

EN DE



■ Cube II 1000 grey, self-service without lightening in front panel



■ Cube II 1000 inox, without lightening in front panel



■ Cube II 600 brown

EN DE

CUBE II

...even better than ever before!
...noch besser als je zuvor!



■ Cube II 1500 Self-service, customized




■ Cube II 1000 pearl white, serve over


Construction / Konstruktion

CUBE II

CUBE II 600/1000/1500

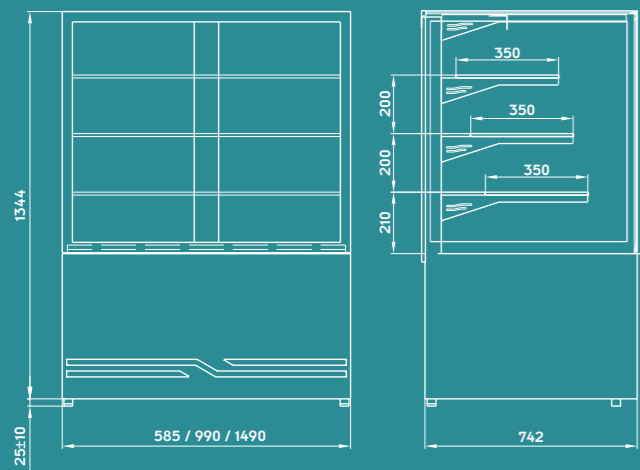

CUBE II CORNER 45°

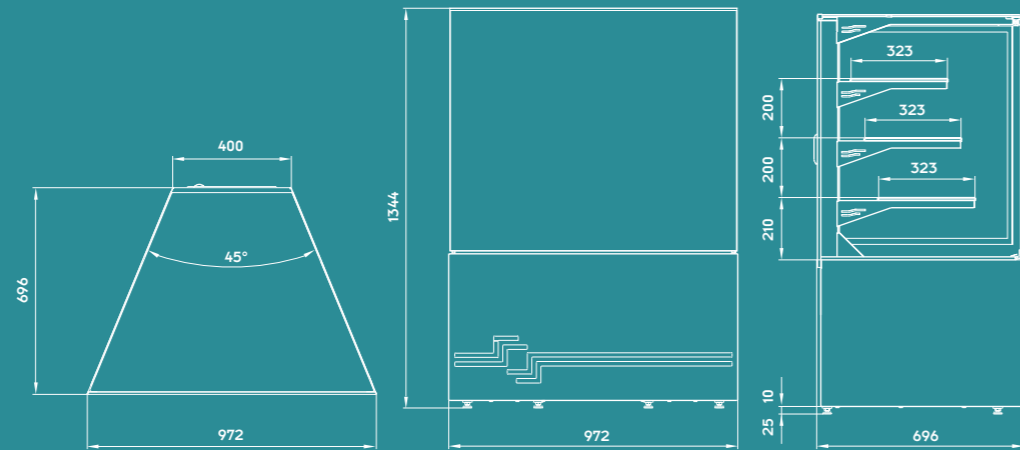

unis

UNIS COOL, s.r.o.
Na Bašticí 201
738 01 Staré Město
Czech Republic
Tel.: +420 558 655 211
Fax: +420 558 655 104
info@uniscool.cz
www.uniscool.cz

www.uniscool.cz


unis

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice. / Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen ohne vorherigen Hinweises machen.

CUBE II



■ Cube II 1000 red

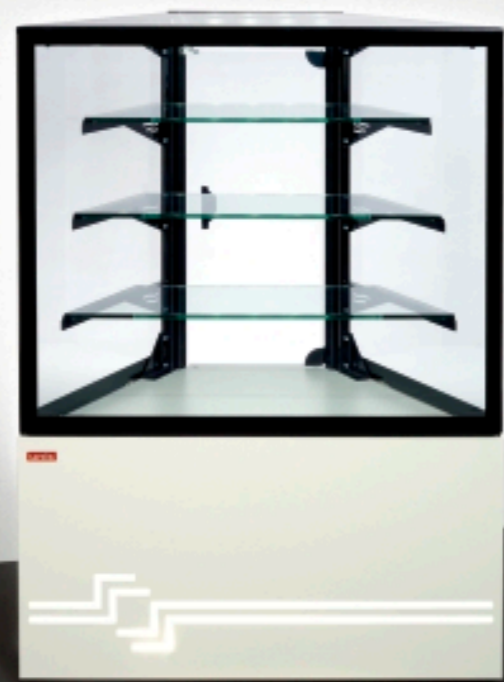

■ Cube II 45° neutral corner, pearl white



■ Cube II corner line

CUBE II

Type / Typ	Temperature range / Temperaturbereich °C	Dimensions / Ausmaße mm (L x H x W)	Power input / Leistung W	Display area / Ausstellungsfläche m ²	Weight / Gewicht kg
Cube II 600	+4 / +8 °C	585 x 742 x 1344	510	0,84	143
Cube II 1000	+4 / +8 °C	990 x 742 x 1344	610	1,46	207
Cube II 1500	+4 / +8 °C	1490 x 742 x 1344	910	2,10	264
Cube II 45°	+4 / +8 °C	972/400 x 696 x 1344	41	1,15	109



Open front glass (self-service)



Hinged front glass (serve over)



Pull-out aggregate

...even better than ever before!

...noch besser als je zuvor!

EN

CUBE II

Design of a new successor is based on the popular original model, the new version is enhanced with pull-out aggregate that makes it easier to access for maintenance. This new series is supplemented by a neutral corner 45° of the available display cases it is possible to compose a comprehensive lines and assemblies according to customer needs.

Specifications:

- Double tempered outer glass
- Tempered glass shelves
- LED lightening of display area
- Excellent presentation of displayed goods
- Choice of front decoration panel
- Choice of RAL colour for cover plates

Technical information:

- Ventilation cooling, electronic control unit
- Automatic defrost and evaporation
- Hinged front glass for easy cleaning
- Rear sliding doors placed on bearings for easy and comfortable handling
- Quick and easy maintenance
- Fully pull out aggregate (see the detail)
- Refrigerant R134a

Temperature range:

- +4 / +8 ° C (operating conditions of +25 ° C and 60 % ambient humidity)

DE

CUBE II

Design des neuen Nachfolgers geht von des ursprünglichen beliebten Modell aus. Dieser Glasschrank bietet unter anderem ein verbesserten ausfahrbaren Aggregat an, das erleichtert den Zugang für die Wartung der Anlage. Noch dazu gibt es bei diesem Modell eine Hintertür mit den Kugellagern, die der Bedienung einfacher Manipulation mit Türe ermöglicht. Diese neue Serie wird durch eine neutrale Ecke 45° ergänzt, aus angebotener Glasschränke ist möglich komplette Linien und Montagen nach Kundenwunsch zusammenstellen.

Spezifikationen:

- Doppelten gehärtet Außengläser
- Regale aus gehärtetem Glas
- LED-Beleuchtung der Ausstellungsfläche
- Ausgezeichnete Präsentation der ausgestellten Waren
- Mögliche Wahl der Dekoration der Unterseite der Frontplatte
- Wahl der RAL Ausführung der Umfangsbleche

Technische Spezifikationen:

- Umluftkühlung, Elektronisches Steuergerät
- Automatisch Abtau und Verdunstung
- Kippbares Frontglas für einfachere Reinigung
- Hinten Schiebetür
- Schnelle und einfache Wartung
- Kältemittel R134a

Temperaturbereich

- +4 / +8 ° C (bei einer Umgebungstemperatur von +25 ° C / 60 % RH)

unis